


电路图
CIRCUIT DIAGRAM

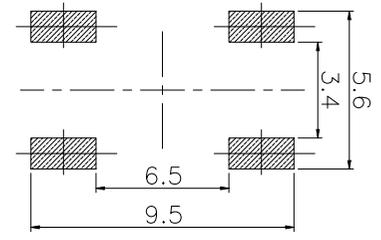

PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	160/200/250 ± 50gf
行程 Travel	0.25 ± 0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

第一视角 FIRST VIEW						
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1
设计 DESIGN		朱元隆		2021.06.01	单位 UNIT	mm
审核 CHECKED		赵晓峰		2021.06.01	重量 WEIGHT	
批准 APPROVED		陈乐峰		2021.06.01		

名称/NAME:	轻触开关 TACTILE SWITCH
型号/MODEL:	TS-11022S
东莞市三荣部品电子有限公司	

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
≥0~2<	±0.15
≥2~5<	±0.25
≥5	±0.35
角度 ANGLE	±0.5°